

背面特殊・切削加工

背面特殊の寸法と仕様

種類	背面材料	厚さ (mm)	色	最小ブーリ径 (mm)	特長																							
ラフトップ貼り	PVC	約 5.2	緑	60	摩擦係数の高いPVCと滑り防止形状により、搬送に適しています。																							
合成皮革貼り	合成皮革	2	灰	50	合成皮革表面はソフトタッチのため傷付きやすい部品の搬送に適しています。																							
ウレタンスポンジ貼り	ポリウレタン 〔硬度(JIS A) 20,30,40,55 4種〕	5, 10	緑, 白	<table border="1"> <thead> <tr> <th>硬度</th> <th>厚さ</th> <th>径</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">20</td> <td>5</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">30</td> <td>5</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">40</td> <td>5</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">55</td> <td>5</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	硬度	厚さ	径	20	5	60	10	120	30	5	30	10	60	40	5	35	10	70	55	5	40	10	80	クッション性に優れていることにより、トラクター搬送や搬送物の保護に適しています。
硬度	厚さ	径																										
20	5	60																										
	10	120																										
30	5	30																										
	10	60																										
40	5	35																										
	10	70																										
55	5	40																										
	10	80																										




上記種類以外 (合成ゴムなど) の貼り付けも可能ですのでご相談ください。

切削加工 (歯面・背面の切削および穴加工)




製作範囲については、加工内容指示のうえにご相談ください。

加工例

歯面切削加工

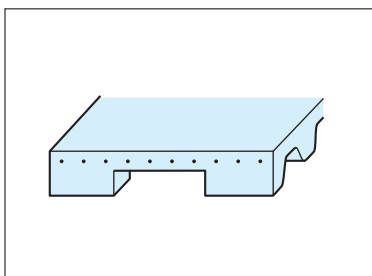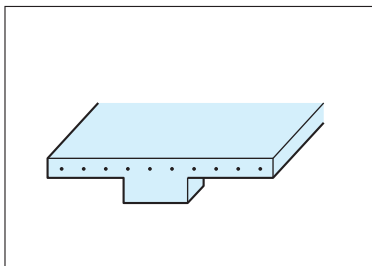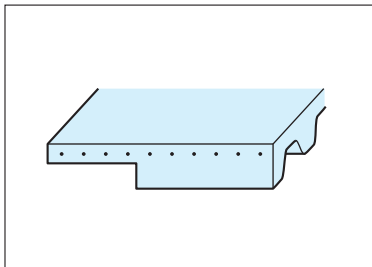

背面切削加工

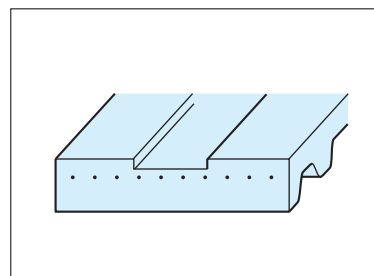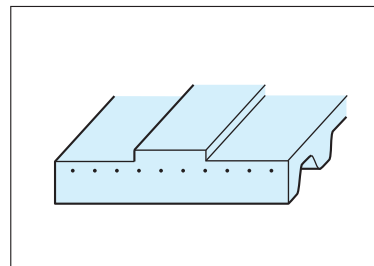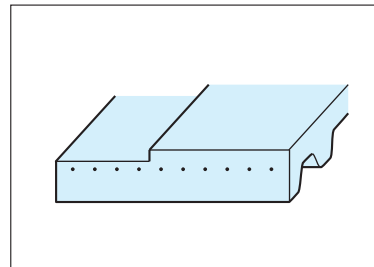

穴加工

